

Balança mod. SW **ESPECIFICAÇÕES**

Capacidade	10 kg x 5 g / 4 kg x 2g multiescala
Display	LCD 5 dígitos
Alimentação	Dc 9v/300mA (1,5v x 6EA) adaptador
Dim. prato (mm)	230 x 190
Dimensões (mm)	260 x 287 x 137
Peso	2,8 kg

CARACTERÍSTICAS

Display LCD
Display à frente e atrás

Função tara / zero
Desligar automático
Bateria (pilhas)

OPÇÃO

Prato em aço inoxidável

Balança mod. EC **CARACTERÍSTICAS**

Display LCD azul retroiluminado
Bateria recarregável 60 horas

Rs 232 para ligação a pc
ou impressora de ticket (DEP-50)
ou Etiqueta (DLP)

Função conta-peças
Proteção até 120% da carga máxima
Limitador com alarme (peso/quantidade)

Balança homologada
com a 1.ª verificação

**ESPECIFICAÇÕES**

Capacidade	30 kg x 1 g
Display	LCD
Alimentação	Bateria / 220v 50Hz
Dim. prato (mm)	304 x 220
Dimensões (mm)	330 x 346 x 107

**TISSOT** ANGEL 28m**ESPECIFICAÇÕES**

Capacidade	15 kg x 5 g / 30 kg x 10g multiescala
Display	VFD – Peso / Preço Kg/ Preço Total
Alimentação	AC 230v, 50/ 60Hz
Dim. prato (mm)	340 x 215
Dimensões (mm)	345 x 325 x 495
Peso	6,5 kg

CARACTERÍSTICAS

Display VFD

28 memórias directas

Prato em aço inoxidável

Porta RS 232

TISSOT Balança mod. ER J

* com torre

**ESPECIFICAÇÕES**

Capacidade	15 kg x 5 g / 30 kg x 10g multiescala
Display	LCD 5/6/6
Dim. prato (mm)	294 x 217
Dimensões (mm)	295 x 320 x 106
Peso	4,7 kg

CARACTERÍSTICAS

Display LCD retroiluminado azul

Função tara/zero
4 plus directo
200 plus indirectosBateria recarregável
120 horas

ANGEL P (MEP/MEPL) **CARACTERÍSTICAS**

Display LCD retroiluminado

8 PLUS

Função troco, soma de artigos

Bateria recarregável (80 horas)

Informação de bateria fraca

Tempo mínimo para recarregar a bateria é de 8 horas

OPÇÃO

Prato concha



* com torre

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade	15 kg x 5 g / 30 kg x 10 g multiescala
Display	LCD
Alimentação	AC 230v 50/60HZ DC 6V – 4 Ah bat. recarregável
Dim. prato (mm)	300 x 240
Dimensões (mm)	MEP 300 x 330 x 120 MEPL 300 x 330 x 410
Peso	MEP 5 kg / MEPL 6 kg

Balança mod. SC 100 

* com torre

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade	20 kg x 5 g
Display	LCD
Alimentação	Bateria / 220v 50Hz
Dim. prato (mm)	305 x 220
Dimensões (mm)	305 x 290

CARACTERÍSTICAS

Display LCD retroiluminado

9 Plus directos

100 Plus indirectos

Preço Fixo

Tara

Bateria recarregável 30 horas

Balança em aço inoxidável

**TISSOT** Balança mod. ER PLUS

* com torre

**ESPECIFICAÇÕES**

Capacidade	15 kg x 5 g / 30 kg x 10 g multiescala
Display	LCD 5 / 6 / 6
Dim. prato (mm)	304 x 220
Dimensões (mm)	350 x 310 x 106
Peso	4,7 kg

CARACTERÍSTICAS

Display LCD retroiluminado

Função tara/zero

5 plus directos

200 plus indirectos

Bateria recarregável 150 horas

Rs 232 (PC, ECR ou impressora)

Prato em aço inoxidável

TISSOT Balança mod. F 220**CARACTERÍSTICAS**

Display LCD retroiluminado

Função tara/zero

Desligar automático

18 plus directos

100 plus indirectos

Rs 232 para Ligação a PC, EPOS
ou ECR (multiprotocolo)

Bateria recarregável 100 horas

Prato em aço inoxidável

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade	15 kg x 5 g / 30 kg x 10g multiescala
Display	LCD 5 / 6 / 6
Dim. prato (mm)	304 x 220
Dimensões (mm)	360x 350 x 106

Balança mod. PD II **CARACTERÍSTICAS**

Balança check-out
Display VFD, 6 dígitos
2 portas

Prato em aço inoxidável

OPÇÃO

Display remoto

**ESPECIFICAÇÕES**

Capacidade	15 kg x 5 g
Alimentação	AC 230v 50/60Hz
Dím. prato (mm)	380 x 280
Dimensões (mm)	380 x 280 x 79
Peso	6,75 kg

Balança mod. PD S **CARACTERÍSTICAS**

Display LED dígitos grandes

Interruptor para ligar e desligar na cabeça

Vários tipos de scanner podem ser integrados

Totalmente em aço inox

Estrutura profissional para encastrar

Interface RS 232



**TISSOT** Balança mod. EHC P**ESPECIFICAÇÕES**

Capacidade	30 kg x 5 g
Display	LED - Peso / Preço Kg / Preço total
Alimentação	AC 230v 50/60Hz / Adaptador
Dim. prato (mm)	226 x 295
Dimensões (mm)	335 x 295 x 115
Peso	3,6 kg

CARACTERÍSTICAS

Display VFD

Bateria recarregável

Prato em aço inoxidável

NOTA

Balança sem aprovação CE

TISSOT Balança mod. ED**CARACTERÍSTICAS**

Display LCD retroiluminado azul,
de 24mm de altura

Contagem peças / percentagem
Controle número de peças com alarme

Acumulação de pesos

Rs 232 (ligação a PC ou impressora)

Bateria recarregável

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade	3 Kg x 1 g / 6 kg x 2 g multiescala
Display	LCD
Alimentação	Bateria 6v 3,6AH Adaptador 12v 1,25A
Dim. prato (mm)	306 x 222
Dimensões (mm)	330 x 346 x 107
Peso	4,5 kg



Balança mod. PC 50

CARACTERÍSTICAS

3 displays LCD retroiluminados
5 dígitos de 20mm de altura

Função pré-tara
Contagem de peças
Controle número de peças com alarme

Prato em aço inoxidável

NOTA

Balança sem aprovação CE



ESPECIFICAÇÕES

Capacidade	30 kg x 1 g
Display	LCD
Alimentação	Bateria / 220v 50Hz
Dim. prato (mm)	295 x 225
Dimensões (mm)	320 x 340 x 125

Balança mod. MVC

CARACTERÍSTICAS

Visor ABS de grande robustez
Display LCD retroiluminado
5 dígitos de 24mm altura

Função conta peças
Controlo peso
Soma pesos

Bateria recarregável

Rs 232

NOTA

Balança sem aprovação CE



ESPECIFICAÇÕES

Capacidade	60 kg x 20 g / 150 kg x 50 g
Display	LCD
Alimentação	Bateria / 220v 50 Hz
Dim. prato (mm)	420 x 520
Dimensões (mm)	420 x 520 x 920

**TISSOT**

Balança mod. LB3

CARACTERÍSTICAS

Estrutura em alumínio
Prato em aço inoxidável

Display LCD retroiluminado azul

Soma de artigos
24 plus directos
200 plus indirectos
Tara
Desligar automático

Possibilidade de ligação a impressora
Rs 232 (ligação a PC ou impressora)

Balança preço/peso

Bateria recarregável 150 horas

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade	60 kg x 20 g / 150 Kg x 50 g multiescala
Dim. prato (mm)	400 x 520
Peso	15,6 Kg

**TISSOT**

Balança mod. DB II

CARACTERÍSTICAS

Estrutura em alumínio
Prato em aço inoxidável

Display LCD retroiluminado azul

Contagem peças / percentagem
Tara

Possibilidade de ligação a impressora
Rs 232 (ligação a PC ou impressora)

Balança só peso

Bateria recarregável

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Capacidade	Dim. prato (mm)	Peso
DB - 6	6 Kg x 2 g	280 x 280	5 Kg
DB - 15	15 Kg x 5 g	280 x 280	5 Kg
DB - 150	150 Kg x 50 g	420 x 510	14 Kg



Impressora LEP 50 **CAS**

CARACTERÍSTICAS

Impressora térmica

Para ligar a balança
ER / EC / EB / DB-II



Impressora LEP 50 **CAS**

CARACTERÍSTICAS

Impressora de etiquetas
autocolantes

Para ligar a balança
ER / EC / EB

Ideal para o cliente
que necessita de fazer
poucas etiquetas



**ESPECIFICAÇÕES**

Capacidade	15 kg x 5 g / 30 kg x 10 g
Display	LCD
Alimentação	Bateria / 220v 50Hz
Dim. prato (mm)	295 x 225
Dimensões (mm)	320 x 340 x 125

OPÇÃO

Protecção balança

CARACTERÍSTICAS

Impressor térmico (58mm)
32 caracteres por linha
Imp. 50mm/sec.

Desligar automático


Bateria recarregável (lítio)
Modo pesagem: 28 horas
Impr. contínua: 1,5 horas

Logótipo
8 plus directos, 1799 plus indirectos
4 empregados

Ligação a gaveta (apenas ligado à rede)
RS232 para programação

SOFTWARE POSCALE

Software para programar,
enviar logótipos, registar,
controlar vendas e ver relatórios.



Terminal virtual para efectuar
registos, controlar os movimentos,
peso, empregados, etc.

Balança mod. POSCALE PRO 

POSCALE PRO BX



POSCALE PRO EL

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Capacidade	Display	Dim. prato (mm)	Dimensões (mm)
POSCALE PRO BX	30 kg x 5 g multiesc.	8 segm., 4 dígitos	368 x 456	368 x 460 x 184
POSCALE PRO EL	30 kg x 5 g multiesc.	8 segm., 4 dígitos	373 x 456	373 x 456 x 556

CARACTERÍSTICAS

Display LCD retroiluminado azul 4 linhas
Impressor 60 mm/s, 202 dpi, 8 dígitos p/mm

1000 Plus indirectos
Bateria recarregável 36 horas

C/coluna : 34 x 2 plus directos
S/coluna: 32 x 2 plus directos

RS232 PC
Inserção logo gráfico
Teclado programável (impermeável)
Interrupção empregados (máx. 9 empregados)
Código de barras

Etiqueta: 60 x 32 x 75 mm (máximo)
50 ingredientes por artigo
5 tipos de etiqueta configurável

OPÇÃO

RS485 interligação até 6 balanças
Bateria ultra duração
Kit wireless
Teclado flat
Ligação PC (Wi-Fi, Bluetooth, USB)



CL 5000P



Balança mod. CL 5000



CL 5000B

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Capacidade	Dim. prato (mm)	Dimensões (mm)
CL 5000B	15/30 Kg x 5/10 g multiescala	382 x 246	432 x 380 x 173
CL 5000P	15/30 Kg x 5/10 g multiescala	382 x 246	432 x 380 x 607

CARACTERÍSTICAS



Balança para trabalhar com etiqueta autocolante ou papel térmico

Display VFD (tara, peso, preço unitário, preço total)

Display LCD Azul (PW, menu programação, promoções, publicidade)

Impressor de alta velocidade (100mm/seg), 202dpi

3000 plus indirectos

S/coluna: 96 plus directos. C/coluna: 144 plus directos

65 formatos etiqueta (tamanhos: larg. 40 a 60mm, comp. 30 a 120mm)

1000 ingredientes

Código de barras (UPC, EAN13, EAN13A5, IZOF5, Code128, Code39, Code93, Code49, Data20F5)

Inserção de logo gráfico na etiqueta.

Teclado programável

Software Pc para programação

OPÇÕES


Interligação até 32 balanças, ligadas entre si. Comunicação wireless. Wireless ponto a ponto.

TCP/IP protocol comunicação. IEEE 802.11B. 64/128 bit wep

EX. ETIQUETAS



COMUNICAÇÃO WIRELESS

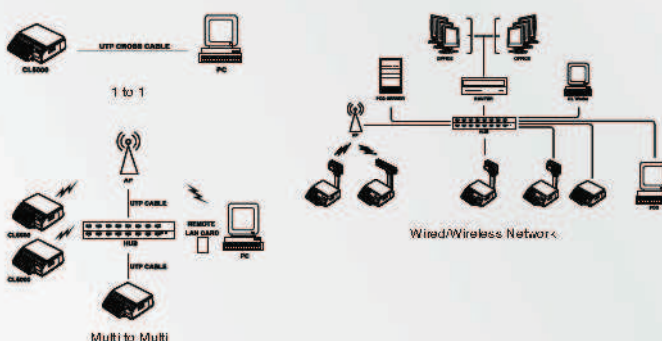

Balança mod. CL 5000 Jr 

CL 5000B Jr



CL 5000P Jr

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Capacidade	Dim. prato (mm)	Dimensões (mm)
CL 5000B Jr	15/30 Kg x 5/10 g multiescala	382 x 246	432 x 380 x 173
CL 5000P Jr	15/30 Kg x 5/10 g multiescala	382 x 246	432 x 380 x 607

CARACTERÍSTICAS

Balança de etiqueta autocolante
Impressão térmica directa (57 mm)
Grande velocidade de impressão (75 mm/seg.)
Resolução 202 dpi
Display VFD
65 formatos etiqueta
6000 PLUS

1000 Ingredientes directos
Teclas directas: s/columa – 94 (48 x 2 – shift);
c/columa – 144 (72 x 2 – shift)

Tamamanho etiqueta:
comp. 40 a 60mm; larg. 30 a 80mm
Alimentação: Ac100 – 240V, 50/60 Hz

EX. ETIQUETAS**CL 5000 – PC SOFTWARE**

CL WORKS é um programa para criar e alterar PLU, desenhar etiquetas e criar o teclado.



**ESPECIFICAÇÕES**

Capacidade	15 kg x 5 g
Alimentação	Ac 230v, 50/60Hz
Dim. prato (mm)	300
Dimensões (mm)	630 x 350 x 110

CARACTERÍSTICAS

Exterior em aço inoxidável
Impressor térmico
Configuração 6 linhas de cabeçalho e 2 linhas de rodapé
Soma de artigos pesados e não pesados
Fixação de tara e preço
Código de barras EAN13
30 plus directos
500 plus indirectos
Display LED verde
Relatórios (artigos, IVA, financeiro, vendedor)

OPÇÃO

Ligação a bateria externa

DIBAL Serie E**K 330 T****K 330 D/C****K 330 S****ESPECIFICAÇÕES**

Capacidade	30/15 kg x 10/5 g multiescala
Dim. prato (mm)	K330/K330T - 320 x 250 K330D/C - 360 x 280

CARACTERÍSTICAS

Impressor térmico 57mm
Display LCD alfanumérico retroiluminado
64 plus directos
2000 plus indirectos
10 vendedores
4 linhas cabeçalho, 2 linhas rodapé
Ligação a gaveta
Bateria recarregável 12v 5A - 300 tickets
RS232 para programação através de PC

DIBAL K 330

K 335 **DIBAL**

K 335 S



K 335 T



K 335 D/C



K 335 SUSP.

CARACTERÍSTICAS

Impressor térmico 57m
Display LCD alfanumérico retroiluminado
64 plus directos
2000 plus indirectos
10 vendedores
4 linhas cabeçalho, linhas rodapé
Ligação a gaveta
Bateria recarregável 12v 5A - 65 tickets
5 formatos de etiquetas programáveis
4000 ingredientes
3 linhas texto livre por PLU
3 datas (actual, consumir antes de e uma extra)
RS232 para programação através de PC

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade	15 kg x 5 g suspensão 15/30 kg x 10/5 g multiescala
Dim. prato (mm)	K335/K335T - 320 x 250 K335D/C - 360 x 280



3V 510

**CARACTERÍSTICAS**

Indicador peso/tara

Teclado com 7 teclas (zero, tara, líquido/bruto, impressão, seleção plataforma, conta peças, on/off)

Display 6 dígitos vermelhos 25,4 mm

Carcasa em aço inoxidável

Suporte de parede em aço inoxidável

Proteção IP65

Homologação com 10.000 divisões classe III

Alimentação a rede 220v

1 saída RS232 para ligação a PC, impressora, repetidor, etc

Função conta peças

Possibilidade de ligar a impressora SRP-275

3V 500

**CARACTERÍSTICAS**

Indicador peso/tara

Teclado com 7 teclas

Display 6 dígitos vermelhos 25,4mm

Carcasa em ABS

Proteção IP65


Ligação a 2 plataformas independentes

Função conta peças

Possibilidade de ligar a impressora SRP-275



Plataforma 4 células M3X



Rampa
de acesso

CARACTERÍSTICAS

Plataformas 4 células
Instalação sobre solo
Chapa lagrimada de 3,5mm
Ferro esmaltado em preto


OPÇÃO

Rampa de acesso
Versão Inox: PTB

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade	1500 kg x 500 g
	3000 kg x 1000 g
Dimensões (mm)	1200 x 1200
	1500 x 1500
	2000 x 1500

Plataforma monocélula

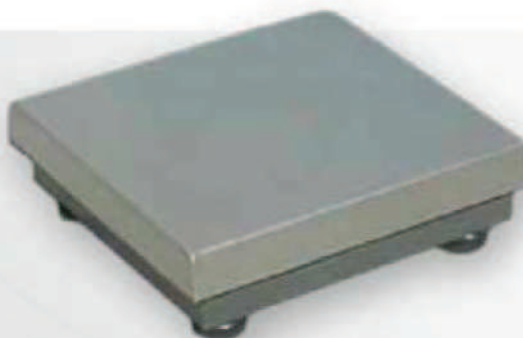

CARACTERÍSTICAS

- 1 - Plataforma em ferro com prato inox
- 2 - Plataforma totalmente inox inclusive célula

Ligação a indicador:
BV 500
BV 510
BV 530

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões (mm)	Capacidade
400 x 400 x 127	30 / 60 / 150 kg
600 x 600 x 140	60 / 150 / 300 kg
800 x 800 x 185	150 / 300 / 600 kg



Balança Mural

CARACTERÍSTICAS

Balança mural de pesagem sobre o prato ou pelo gancho

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade	150 kg a 300 kg
Dim. prato (mm)	500 x 500
Altura do gancho	1150mm desde o nível do prato
5 m de cabo à saída da báscula	



Balança Via Aérea



CARACTERÍSTICAS

Plataforma para instalar em vias aéreas

Ferro pintado ou aço inox 304

Indicador:
BV 500
BV 510 (inox)

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade	150 kg a 600 kg
Dimensões (mm)	450 x 210
5 m de cabo à saída da báscula	



Termoseladora CIP 320 **CAS**



CARACTERÍSTICAS

Operações com segurança

Adeus a queimaduras
e cortes das máquinas convencionais

Auto-control da temperatura
e corte de filme integrado

Diminuição dos riscos
ao nível da segurança

Aquecedor Ruthenox somente
requer 2 a 3 segundos para selar,
sem tempo de pré-aquecimento

Acabou-se o custo extra para aquecedores tradicionais,
com a mudança de molde, use vários tamanhos de couvetes

Equipamento ideal para restaurantes, talhos, pronto a comer

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões (mm)	305 x 350 x 280
Alimentação	220v 60Hz
Consumo	1400W ~ 1800W
Dimensão filme	CCPNH130 30mm x 200m CCPNH150 150mm x 200m CCPNH160 160mm x 200m CCPNH240 240mm x 200m

EMBALAGENS





CAS ONI 400/2



CARACTERÍSTICAS

Corpo de plástico rígido
(longa duração)

Preço económico é um dos pontos
atractivos deste equipamento

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Dimensões selagem (mm)
CNT 400/2	400 x 2

CAS CNW 460



CARACTERÍSTICAS

Corpo totalmente em aço inoxidável

Prato de aquecimento está coberto
com alumínio para protecção
dos líquidos.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Dimensões filme (mm)
CNW 460	432 x 380 x 173
CNW 520	432 x 380 x 607



ER 230 SAM4S

**CARACTERÍSTICAS**

1 Impressor térmico 57 mm
Velocidade 10,5 linhas por segundo

500 PLUs
10 Grupos
10 Empregados
4 Taxas
12 Departamentos

Duração da bateria: 8 horas

Logo Gráfico
Memória 180 dias

Periféricos:
Balança, Scanner, PC

ESPECIFICAÇÕES

Impressor	57mm – 1 Impressor vel. imp. 10,5 linhas/seg sensor papel
Teclado	48 teclas
Display	Op.- 7 seg., 12 dig. lcd backlight Cliente - 7 seg., 12 dígitos lcd
Memória	1 Mbit SRAM
Interface	1 porta RJ 45; Gaveta - 1 porta
Alimentação	100-240v, 50-60 Hz
Gaveta	320 x 420 x 80
Dimensões (mm)	225 x 326 x 124 (sem gaveta)
Peso	2 kg
Cor	Preto

ER 260 SAM4S

**CARACTERÍSTICAS**

Registadora multifuncional
de baixo custo e design moderno

15 departamentos
1000 Plus máximo
Jornal electrónico

Interrupção empregados, 10 empregados
Não tem mesas
Impressão logótipo gráfico
6 linhas cabeçalho e 6 linhas rodapé

Relatórios X/Z diários e periódicos
Não emite factura personalizada

Software programação

ESPECIFICAÇÕES

Impressor	1 impressor térmico 57mm vel. imp. 30 mm/sec (8,0 l/sec)
Teclado	49 teclas
Display	2 visores VFD 10 Dígitos
Memória	1 Mbit SRAM
Interface	1 porta RS232 para PC
Gaveta	3 notas/4 moedas 325 x 420 x 95
Dimensões (mm)	325 x 420 x 227
Peso	7,8 kg



ER 280 SAM4s

**CARACTERÍSTICAS**

Registadora multifuncional design moderno para os negócios com poucas necessidades

15 + 15 Departamentos
2000 Plus máximo 10000
99 grupos máximo
3000 linhas jornal electrónico
Interrupção empregados, 10 empregados

Permite funcionar com mesas
Impressão logótipo gráfico
6 linhas cabeçalho e 6 linhas rodapé

Ligação a scanner ou balança
Relatórios X/Z diários e periódicos
Emissão factura personalizada

Software programação

ESPECIFICAÇÕES

Impressor	2 impressores térmicos 57mm vel. imp. 50 mm/sec (13,0 l/sec)
Teclado	49 teclas
Display	Operador - 2 linhas LCD Cliente - VFD 10 Dígitos
Memória	4 Mbit SRAM
Interface	1 porta RS232
Gaveta	3 notas / 4 moedas 325 x 420 x 95
Dimensões (mm)	325 x 420 x 227
Peso	7,8 kg



SAM4s ER 285

ESPECIFICAÇÕES

Impressor	2 impressores térmicos 57mm vel. imp. 50 mm/sec (13,0 l/sec)
Teclado	49 teclas flat
Display	Operador - 2 linhas alfanum. LCD Cliente - VFD 10 dígitos
Memória	4 Mbit SRAM
Interface	1 porta RS232
Gaveta	3 notas/4 moedas. 325 x 420 x 95
Dimensões (mm)	325 x 420 x 227
Peso	7,8 kg

CARACTERÍSTICAS

Registadora multifuncional design moderno, para negócios com poucas necessidades

15 + 15 Departamentos
2000 Plus, máximo 10000
Máximo 99 Grupos
3000 linhas jornal electrónico
Interrupção empregados, 10 empregados
Permite funcionar com mesas
Impressão logótipo gráfico
6 linhas cabeçalho e 6 linhas rodapé
Ligação a scanner ou balança
Relatórios X/Z diários e periódicos
Emissão factura personalizada

Software programação

**SAM4S ER 380 M****ESPECIFICAÇÕES**

Impressor	1 impressor térmico 57mm vel. imp. 13,3 l/sec
Teclado	44 teclas
Display	Operador - 2 linhas LCD Cliente - VFD 10 dígitos
Memória	2 Mbit SRAM
Interface	2 porta RS232
Gaveta	4 notas/8 moedas. 400 x 450 x 112
Dimensões (mm)	400 x 450 x 266
Peso	13 kg

CARACTERÍSTICAS

Registadora de um só rolo com um magnífico sistema de impressão térmico

Excelente solução de baixo custo para uma ampla gama de negócios

12 departamentos
300 Plus máximo 5000
20 grupos máximo
3000 linhas jornal electrónico
Interrupção empregados, 15 empregados
Controlo de mesas
Impressão logótipo gráfico
6 linhas cabeçalho e 6 linhas rodapé
Relatórios X/Z diários e periódicos
Emissão factura personalizada

Software programação

ER 390 M SAM4S**CARACTERÍSTICAS**

Registadora de um só rolo com um magnífico sistema de impressão térmico
Excelente solução de baixo custo para uma ampla gama de negócios

60 departamentos
300 Plus máximo 5000
99 grupos máximo
3000 linhas jornal electrónico
Interrupção empregados, 15 empregados
Controlo de mesas
Impressão logótipo gráfico
6 linhas cabeçalho e 6 linhas rodapé
Relatórios X/Z diários e periódicos
Emissão factura personalizada
Software programação

ESPECIFICAÇÕES

Impressor	1 impressor térmico 57mm vel. imp. 13,3 l/sec
Teclado	90 teclas flat
Display	Operador - 2 linhas LCD Cliente - VFD 10 dígitos
Memória	2 Mbit
Interface	2 portas RS232
Gaveta	4 notas/8 moedas. 325 x 420 x 95
Dimensões (mm)	400 x 450 x 266
Peso	13 kg



ER 5240 M SAM4s

**CARACTERÍSTICAS**

Registadora de dois impressores a melhor solução para a maioria dos negócios
Rápida e silenciosa
com uma vasta gama de funções
Fácil colocação de papel
40 Departamentos
1000 Plus máximo 10000
99 grupos máximo
Interrupção empregados, 15 empregados
Controlo de mesas e stocks
Impressão logótipo gráfico
6 linhas cabeçalho e 6 linhas rodapé
Ligação a balança, scanner, impressora e PC
Relatórios X/Z diários e periódicos
Emissão factura personalizada
Software programação

ESPECIFICAÇÕES

Impressor	2 impressores térmicos 57mm vel. imp. 13,3 l/sec
Teclado	90 teclas
Display	Operador - 2 linhas LCD Cliente - VFD 10 dígitos
Memória	2 Mbit
Interface	2 portas RS232 2 portas para ligação gaveta
Gaveta	4 notas/8 moedas. 400 x 450 x 112
Dimensões (mm)	400 x 450 x 305
Peso	15,2 kg



SAM4s ER 5200 M

ESPECIFICAÇÕES

Impressor	2 impressores térmicos 57mm vel. imp. 13,3 l/sec
Teclado	160 teclas
Display	Operador - 2 linhas LCD Cliente - VFD 10 dígitos
Memória	2 Mbit
Interface	2 p. RS232 - 2 p. lig. gaveta
Gaveta	4 notas/8 moedas. 400 x 450 x 112
Dimensões (mm)	400 x 450 x 305
Peso	15,2 kg

CARACTERÍSTICAS

Registadora de dois impressores a melhor solução para a maioria dos negócios
Rápida e silenciosa
com uma vasta gama de funções
Fácil colocação de papel
117 Departamentos
1000 Plus máx. 10000; 99 grupos máximo
Interrupção empregados, 15 empregados
Controlo de mesas e stocks
Impressão logótipo gráfico
6 linhas cabeçalho e 6 linhas rodapé
Ligação a balança, scanner, impressora e PC
Relatórios X/Z diários e periódicos
Emissão factura personalizada
Impressão de talões individuais,
ideal para lavandarias
Interligação com dispensador de bebidas
Software programação

POS SPS 530 **SAM4S****CARACTERÍSTICAS**

Registadora de um impressor térmico com teclado e touchscreen numa só solução

Rápida e silenciosa, com uma vasta gama de funções

160 Departamentos
65,000 PLUS
(máximo, com expansão memória)

99 Grupos
10 Empregados (máx. 99)
6 Taxas Iva

Utiliza o software do SPS 2000
Ligação em rede até 32 máquinas

Emissão de factura personalizada
Relatórios vários X/Z,
diários e periódicos

Software Programação

OPÇÃO

Chave Dallas
Leitor cartões
Visor Publicitário

ESPECIFICAÇÕES

Impressor	1 Impressor térmico 80mm
Teclado	160 teclas flat
Display	Operador - 7" TFT WVGA Touch LCD 800x480 Cliente - LCD 16 caract. x2 linhas
Memória	60Mb SDRAM system 2Mb SRAM data
Interface	4 portas COM + 2 USB 3 portas ligação gaveta (2RJ45) 1 Porta SD card
Gaveta	4 notas 8 moedas 430 x 450 x 112
Dimensões (mm)	430 x 450 x 348
Peso	15,2 kg



POS SPS 2000

**CARACTERÍSTICAS****POS TOUCHSCREEN**

Memória flash com aplicação própria, sem necessidade de licenças, aplicável a qualquer área de actividade, restauração, frutarias, cabeleireiros, pronto a vestir, papelarias, sapatarias, entre outros.

Fácil de usar, não necessita de ter uma formação extensa, qualquer pessoa fica apta a programar a sua máquina, não ficando dependente de outros, sempre que necessite de alterar algo, não necessita de pedir uma assistência.

Sistema bastante atractivo e com várias funcionalidades inovadoras, como por exemplo visualização em tempo real dos stocks.

CARACTERÍSTICAS**HARDWARE**

Sistema operativo: Linux embedded

Ecrã táctil 12,1"

Memória (SDRAM 5120 Mbit, NAND FLASH 512 Mbit, SRAM 32 Mbit)

Ligação a leitores de cartões magnéticos e códigos de barras

Ligação a balanças de check-out (exemplo: venda de comida a peso)

Ligação em rede até 32 máquinas

Ligação a comando Orderman

Ligação a sistema de vídeo para cozinha

Visor cliente incorporado - VFD 1 linha 10 dígitos

Ligação a display externo de cliente

Pedidos WIRELESS**Sistema de vídeo para cozinha****Dispensador bebidas**



POS PROGRAMADOS PARA RESTAURAÇÃO E FRUTARIA



CARACTERÍSTICAS

SOFTWARE

- Total parametrização da aplicação
- (ecrã de pedidos, ecrã de mesas, ecrã de pagamento, teclas, cores e imagens)
- Possibilidade de definir ecrãs de venda distintos por ponto de venda.
- Utilização de password, definição de níveis de acesso para todas as operações da aplicação
- Restrições de acesso definidas por funcionário
- ID através de password ou chave Dallas
- Cancelamento e anulações com controlo de acessos
- Preços de venda por secção (esplanada, bar, restaurante, etc)
- Happy hours (muda preço e/ou menus)
- Possibilidade de menus diferentes por secção ou terminal
- Controlo de artigos por Grupos /Famílias
- Pedidos à cozinha, bar ou outro local (usando uma impressora por secção)
- Múltiplas contas, divisão de contas
- Histórico de mesa
- Transferência de mesa
- Abertura de mesas com scanner
- Funções activadas por período horário
- Descontos e ofertas
- Produtos compostos, menus, pratos do dia
- Inclui gestão de stock por entrada de quantidades, não existe gestão de contas correntes/fornecedores
- Visualização em tempo real de stocks

RELATÓRIOS

- Possibilidade de exportar relatórios e guardar em suporte informático e imprimir em A4 através de PC
- Backup automático dos relatórios para USB, após o Z.

BACKOFFICE

- Gestão PLUs
- Controlo de stocks
- Programação de níveis de autorização
- Relatórios (personalizado/financeiro/empregado/interligado – identificar valores máquina a máquina)
- Envio de mensagem (exemplo: uma promoção em tempo real)



Standard



Monitor duplo



Fixação parede

ESPECIFICAÇÕES

CPU	Intel Atom N270 1,6GHz
Memória	DDR2 1GB (opção: 4GB)
Disco	HDD 2,5" SATA 160GB
Monitor	Ecran TFT 15" Touch Screen Tela resistiva 5 fios Resolução 1024 x 768 Cor 16,2M Luminosidade 250cd
Interface	4 portas série 1 porta paralela 5 portas USB 1 LAN 10/100/1000 Mbps 1 porta VGA 1 porta para ligação gaveta 1 porta áudio
Alimentação	Adaptador externo 100W
Leitor cartões	Opcional
Visor cliente	Opcional
Sistema operativo	Win XPPro, XP Embedded WEPOS, incluído
Dimensões (mm)	387 x 278 x 340
Peso	6 kg
Software especial de recuperação de disco	



ELLIX 20 SAM4S

ESPECIFICAÇÕES

Impressão	Térmico directo
Veloc. impressão	Máx. 220 mm/sec (52 l/sec)
Resolução	180 dpi
Papel	Fácil colocação papel Máx. 580,0/80,0; 0,06~0,08mm
Guilhotina	Corte automático
Duração	Mecanismo 70.000.000 linhas Cabeça impres. 1 x 10 reg., 100km Guilhotina 1.500.000 cortes
Código de barras	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13 CODE 39, CODE 93, CODE 128 ITF, CODABAR, PDF417
Drivers	Windows; OPOS
Saída gaveta	2 portas 24v
Interface	RS-232C, IEEE-1284, RS-485 USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
Alimentação	SMPS Adaptador IN: AC90~264v / OUT: DC 24v
Sensor	Aviso que vai acabar o papel Fim de papel
Dimensões (mm)	145 x 200 x 140
Peso	1,7 kg
Cor	Preto ou branco
Emulação	EPSON / STAR
Impressão 2 cores	Sim
Opcionais	Suporte parede; Campainha cozinha



CARACTERÍSTICAS

Rapidez no desempenho é o que melhor define a impressora SAM4S ELLIX 20, esta característica aliada ao seu preço económico, faz com que esta impressora seja necessária em qualquer tipo de negócio.

SPRINTER

Comunicação via RF para impressoras de cozinha/balcão

Gaveta



ESPECIFICAÇÕES

Gaveta	4 notas / 8 moedas Chave para abertura e fecho Patilha de abertura manual (fundo)
Peso	8,5 kg
Dimensões (mm)	400 x 450 x 110 (comercializamos outras medidas)



Display AP701A

CARACTERÍSTICAS

DISPLAY PUBLICITÁRIO

AP 701A Display Multimédia
é uma inovação e um produto
revolucionário no mercado

PAINEL LCD

LCD	7"
Resolução	480 x 234 x 2 - RGB
Área activa (mm)	154,04 (comp.) x 86,58 (alt.)
Luminosidade	280 cd/m ²

IMAGEM

Formato	JPEG
Interface	RS 232 / USB-B
Armazenamento	Cartão memória SD
Outros	Relógio integrado
Alimentação	Adaptador 12v DC1,5A



Visor de cliente

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões painel (mm)	217 L x 88 A x 47,7 P
Dimensões base (mm)	150 L x 25 A x 90 P
Altura total (mm)	390
Alimentação	Alimentação porta série ou uma fonte externa de 12v (incl.)
Peso	1,2 kg aprox.
Ângulo de rotação	270 graus máx.
Cores	Branco e preto

CARACTERÍSTICAS

Display de vacuum fluorescente verde brilhante

40 caracteres (2 linhas de 20 caracteres)

Caracteres com medidas de 5.25mm(h) x 9mm(v) em matriz de pontos de 5x7.

Programação fácil usando sequência de comandos de escape

Emulação EPSON, Aedex e DSP-800

Comunicação RS-232 com taxa de transferência de 9600/19200bps



POS CIGA 4



Potente solução sem ventoinha com CPU de 1GHz

Sólida estrutura em alumínio, resistente e consente uma óptima dissipação do calor

Possibilidade de escolha da cor dos laterais conforme decoração do cliente

Ligação a vários periféricos: impressoras, visores de cliente, gaveta, balança, leitores de cartões

CARACTERÍSTICAS

Ecrã tátil 15" LCD resolução 1024 X 768

CPU sistema flash sem ventoinha

TOUCH SCREEN resistivo 5 fios

Firmware integrado para restauração

128 Mb memória

1GB flash disco para base dados e armazenar jornal electrónico

1º no mundo CPU + GPU (processador gráfico)

Motor gráfico 3D

4 portas RJ45 + 1DB9

1 porta USB (para transferência de dados)

1 porta para gaveta

Placa Ethernet LAN

Alimentador externo

Dimensões: 410 x 364 x 86 mm

OPÇÃO

Chave Dallas

Visor externo integrado LCD 20X2, alfanumérico backlight

Bluetooth tecnologia sem fios integrado



**CARACTERÍSTICAS****SOFTWARE**

Desenvolvido em especial para a área da Restauração (restaurante, bar, fast-food, take way, pizarias/entregas), sendo adaptável a outras áreas de negócio.

- Excelente qualidade gráfica devido ao equipamento ter 2 CPU, 1 para a placa gráfica e outro para a motherboard
- Design gráfico 3D
- Total parametrização da aplicação (ecrã pedidos, ecrã mesas, ecrã pagamento, teclas, cores e imagens)
- Utilização de password, definição de níveis de acesso para todas as operações da aplicação
- Registo da hora entrada/saída empregados
- Cancelamento e anulações com controlo de acessos
- Associação de imagens a cada produto e definir cores diferentes para as teclas
- Possibilidade de criar artigos associados na venda
- Possível programar teclas de preço manual
- Possibilidade de controlar a abertura de gaveta
- Preços de venda por secção (esplanada, bar, restaurante, etc)
- Possibilidade de liquidação de pendentes de conta corrente, facturação no final do mês
- Gestão mesas - Histórico de mesa - Transferência de mesa - 5 níveis de mesa
- Gráfico de mesas – layout inicial
- Múltiplas contas, divisão de contas.
- Ficheiro de cliente por ordem alfabética até 5000
- Descontos e ofertas
- Produtos compostos, menus, pratos dia
- 9999 Plus - 99 grupos - 99 departamentos
- 999 condimentos/molhos
- 99 instruções de cozinha pré-programadas (ex. Bem passado, mal passado, com salada)
- Gestão de estabelecimentos de entrega ao domicílio
- Mostra dados do cliente através do nº telefone
- Verificar último pedido ou introduzir novo pedido
- Entrega imediata ou com hora de entrega - Ver encomendas pendentes para entrega
- Troca fácil de modo de venda (entregas para consumo no local)
- Interligação com comando "NANO"

BACKOFFICE

- Gestão PLUs
- Controlo de stocks
- Programação de níveis de autorização
- Análises de relatórios - Historial de vendas
- Notas de encomenda (por sugestão com base nos stocks / manuais)
- Gestão de empregados (total de horas por empregado)
- Possibilidade de reimprimir qualquer documento



Comando NANO – Bluetooth Access Point



O mais pequeno e leve terminal profissional no mundo da restauração, menos de 99 gr e de 9,5 mm
O equipamento mais revolucionário no mercado de produtos para a restauração

Display TFT a cores, tecnologia de transmissão Bluetooth, para ampla área de cobertura, completamente touch e resistente à água
Fácil de usar, sistema de navegação rápida, só com uma mão e botão scroll
Resistente ao choque e com bateria que permite um dia de trabalho
Possibilidade de trabalhar ligado ao POS LABWARE ou independente, para trabalhar independente necessita de um Bluetooth access point Server (B2O)
Já disponível também para interligar com SPS 2000 e SPS-530

OPÇÃO

Carregador de carga rápida (3 horas)



CARACTERÍSTICAS

Área touch 3,8", LCD TFT "FULL COLOR"
Equipado com bluetooth, tecnologia wireless de longo alcance
(interno até 50 m, exterior até 250 m)
Sistema de navegação só com uma mão, à prova de água
Resistente a queda até 1,2 m
Bateria recarregável Li-on
Bateria standard autonomia até 16 horas de trabalho (em modo de poupança energia)
Bateria secundária autonomia até 48 horas
Firmware baseado em modo online v.1,0

Solução B2O



Solução B2O (impressora com bluetooth access point integrado + comando nano)
Esta solução permite trabalhar apenas com o comando Nano sem precisar de um POS

COM A SOLUÇÃO B2O PODE:

Inserir pedidos. N.º pessoas por mesa
Condimentos. Instruções de confecção
Mensagens de texto livre. Ver pedido / conta
Alterar quantidades de artigos
Alterar preço de artigo, lista preços
Modos de pagamento
Requisição documento e finalização conta
Chamar mesa reservada; Ver lista mesas abertas
Anulações / devoluções
Alterar nº mesa antes do pedido
Transferir e juntar mesas. Dividir contas



ESTA SOLUÇÃO CONSEGUE GUARDAR:

Informação das mesas e das vendas
Relatórios até 4 níveis, diário, semanal, mensal e anual
Jornal electrónico
Nano possibilita resolver pedidos das mesas de uma forma rápida e económica.
Ideal para bares, cafés, restaurantes, lojas, etc
Fácil programação através do software
4 restware Backoffice

**Metrologic** MS 9520 Voyager

Com vista a facilitar as operações de registo, são cada vez mais utilizados os scanners quer de mão ou fixo.

**LEITOR CÓDIGOS BARRAS LASER METROLOGIC
MS-9520 VOYAGER**

Scanner manual linear com suporte
Leitura automática (trigger)

Descodifica uma vasta gama de códigos de barras, incluindo RSS-14, RSS Limitado e RSS Expandido

Compatível com OPOS e JPOS
Programação fácil usando códigos de barras ou software

Edição personalizada dos dados do código de barras

Fonte de luz: Diodo Laser Visível 650nm+10nm
Laser Power: 0.96mW @ potência de pico

Profundidade do Campo de Leitura:
0mm - 203mm (0" - 8")

Largura do Campo de Leitura:
64mm (2.5") à face; 249mm (9.8") a 203mm (8")

Velocidade de Leitura: 72 linhas por segundo

Metrologic MS 3580 Quantum

O scanner de mesa foi concebido para estabelecimentos que processem uma grande quantidade de registos de códigos de barras, tais como supermercados.

**SCANNER CÓDIGOS BARRAS LASER METROLOGIC
MS-3580 QUANTUM**

Scanner de mesa / manual

Omnidireccional ou linear com pulsor

Dimensões reduzidas e o mais compacto do mercado

Velocidade de leitura até 1650 varrimentos por segundo

Graças à sua inovadora tecnologia é capaz de ler todos os códigos de barras standard do mercado ao primeiro varrimento e em qualquer posição

Incorpora também a tecnologia PowerLink para uma fácil troca de cabos e configurações de interface por parte do utilizador

Descodifica todos os códigos de barras 1D standard




Cortadora 250 GSE

**ESPECIFICAÇÕES**

Diâmetro da lâmina (mm)	250
Potência do motor Kw (Hp)	0,22 (0,30)
Amplitude do corte Ø mm	190
Amplitude do corte (mm)	220 x 190
Espessura de corte	0/15
Peso	16 kg

CARACTERÍSTICAS

Cortadora construída em alumínio anodizado
Transmissão com correia
Afiador incorporado

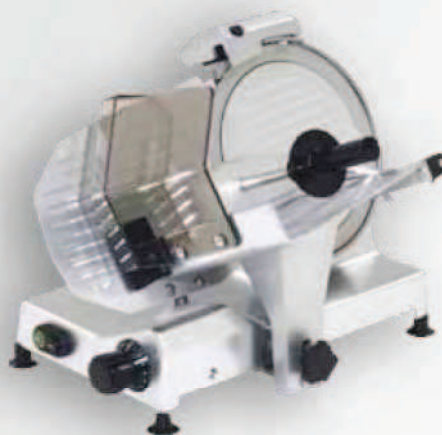

Cortadora 300 GLI

**ESPECIFICAÇÕES**

Diâmetro da lâmina (mm)	300
Potência do motor Kw (Hp)	0,18 (0,25)
Amplitude do corte Ø mm	200
Amplitude do corte (mm)	200 x 260
Espessura de corte	0/15
Peso	21 kg

CARACTERÍSTICAS

Cortadora construída em alumínio anodizado
Transmissão com correia
Afiador incorporado



**CARACTERÍSTICAS**

O corpo da máquina é construído em alumínio anodizado e responde às normas da CE

Avanço do produto com a gravidade

Protecção de lâmina em aço inoxidável

Lâmina côncava profissional de elevada resistência

Motor ventilado

Afiador incorporado (fixo)

Limpeza rápida de todas as peças

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Diâm. lâmina (mm)	Pot. motor	Cap. corte (mm)	Dimensões (mm)	Peso
220	220	140w	210 x 155	400 x 260 x 355	14 kg
250	250	140w	210 x 175	400 x 260 x 365	15,5 kg
300	300	230w	245 x 220	455 x 260 x 420	25 kg

**MA 350****CARACTERÍSTICAS**

Máquina construída em aço inoxidável

Cortadora de grande capacidade
com movimento automático do carro

Lâmina protegida por um aro

Possibilidade de trabalhar com o carro em manual

Afiador incorporado automático

ESPECIFICAÇÕES

Veloc. corte	32 fatias / min.
Diâmetro disco (mm)	350
Pot. motor	0,4Hp
Capacid. corte (mm)	305 x 205
Dimensões (mm)	810 x 520
Peso	83 kg



Picadora **OMEGA** TAGLIO FOODTECH

CARACTERÍSTICAS

O corpo da máquina
é construído em alumínio anodizado

O tabuleiro e o grupo de picadora
são em aço inox

Com interruptor de inversão de marcha
Responde às normas de higiene
e segurança CE



TE-22



TA-32

ESPECIFICAÇÕES

OPÇÃO

Prato

Modelo	Pot. motor	Prod./hora	Peso
TE-22	mono/trifásico 1,3Hp/0,95kw	~ 270 kg	37 kg
TA-32	trifásico 3Hp/2,20kw	~ 500 kg	66 kg

Picadora MG 22 HD **TISSOT**

CARACTERÍSTICAS

Corpo cromado

Tabuleiros, grupo da picadora e lâmina
em aço inox

Empurrador de plástico

Disco de 6mm

Interruptor de inversão de marcha

Responde às normas de higiene e segurança da CE



ESPECIFICAÇÕES

Potência motor	monofásico 1,2Hp
Produção/hora	~ 220 kg
Peso	39 kg



Amaciador de bifes INI 90E

OMAS
Food machinery

CARACTERÍSTICAS

Construído com alumínio anodizado e aço inox de acordo com as normas da CE

Potente motor de corrente alterna com sistema ventilado

Permite trabalhar durante horas consecutivas, sem aquecer o grupo de corte e sem ruído

OPÇÃO

Kit para corte em tiras



ESPECIFICAÇÕES

N.º lâminas	44
Distância entre lâminas	4 mm
Dimensões (mm)	450 x 520 200

Esterilizador de facas

TISSOT

CARACTERÍSTICAS

Modelo I. F. M.

Esterilizador tipo parietal

1 lâmpada germicida de raios UV G 15w T8

Estrutura em aço inox aisi 304

esmerilhado/scotch, cabeçote em plexicor

Porta em acrílico fumado com protecção contra raios UV

Micro interruptor na porta de interrupção após abertura

Fixação das facas por sistema magnético

Temporizador de esterilização de 5 a 120 min.

OPÇÃO

Fixação facas em suporte



ESPECIFICAÇÕES

Alimentação	230v ~50Hz
Dimensões (mm)	565 x 600 x 130
Peso	8,3 kg

Serra Ossos SAVIOLI 200/220

SAVIOLI 200



SAVIOLI 220

**CARACTERÍSTICAS**

Forte, confiável, seguro e fácil de usar.

Totalmente construído em alumínio pintado.

Mesa de trabalho e guia de corte em aço inoxidável.

Micro-interruptor de segurança com abertura forçada.

De acordo com as normas da CE

MODELOS	200	220
Folha (mm)	1520	1830
Motor (monofásico)	1,2 Hp	1,2 Hp
Altura corte (mm)	190	270
Largura corte (mm)	185	210
Veloc. corte (m/seg)	17	17
Mesa trabalho (mm)	330 x 330	390 x 370
Dimensões (mm)	450 x 430 x 730	530 x 460 x 890
Peso	34 kg	37 kg



BG 200/220/250/300

CARACTERÍSTICAS

Folha de serra inoxidável 18/10

Grande robustez e fiabilidade da máquina



Caixa de resíduos incorporado

Fácil limpeza com água à pressão

Desmontagem de limpa folhas sem ferramentas

Índice de protecção IP65


Conforme a directiva 98/37/CE

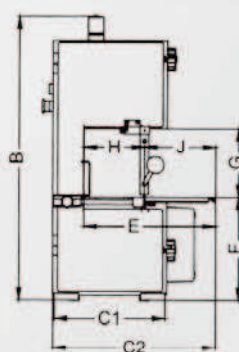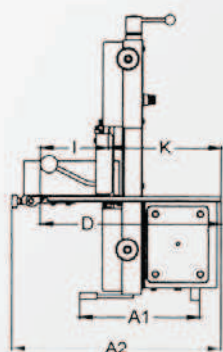CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS	BG 200 (MM)	BG 220 (MM)	BG 250 (MM)	BG 300 (MM)
Ø Rolo	200	220	250	300
A1	345	390	400	400
A2	605	695	740	740
B	825	935	1.045	1.195
C1	320	350	400	450
C2	475	560	600	650
D	520	610	660	660
E	385	430	480	530
F	300	385	420	470
G	190	220	270	320
H	175	195	225	275
I	195	215	250	250
J	210	235	255	255
K	325	395	410	410
Kg	57	73	85	97
Cv/HpII	1	1	1.5	2
Cv/Hp III	1	1	1.5	2
Folha	1.600	1.740	1.985	2.340



SE 165

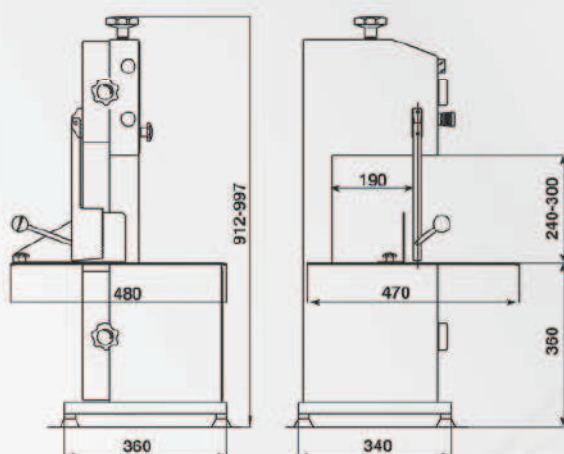OMEGA
TAGLIO FOODTECH**ESPECIFICAÇÕES**

Folha (mm)	1650
Motor (trifásico)	1,1kw / 1,5Hp
Altura corte (mm)	240
Largura corte (mm)	190
Velocidade corte (m/seg)	16
Mesa trabalho (mm)	480 x 470
Peso	36kg

**CARACTERÍSTICAS**

Serra ossos construído totalmente em aço inox (304)

Comando com dispositivo N.V.R

Máquina de acordo com as normas CEE



CARACTERÍSTICAS

A formadora de hambúrgueres manual OMAS é indispensável para qualquer talho, para confeccionar rapidamente hambúrgueres.

Máquina em alumínio anodizado
As partes de contacto com a carne são em aço inox

Facilmente desmontável sem necessidade de nenhum utensílio.

Diâmetro do papel – 100 mm



Máquina de Enchidos



CARACTERÍSTICAS

Máquina de enchidos vertical

7 litros de capacidade

Com fuso em aço inoxidável

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade	7 litros
Dimensões (mm)	800 x 340 x 300
Peso	11 kg

Série 100 S **CARACTERÍSTICAS**

Máquina de café **SERIE 100** semi-automática

Disponível de 1 a 4 grupos

As máquinas incluem motobomba (incorporada) e depurador

Carroçaria em aço inox e estrutura em ABS

Manómetro dupla escala

Autónivel electrónico

Interruptor geral 3 posições

Regulação de temperatura dos grupos

Grupo com temperatura estabilizada

Cor disponível: cinzento antracite

**DIMENSÕES**

Grupos	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Alt. (mm)
1	410	570	515
2	735	570	515
3	975	570	515

ESPECIFICAÇÕES

Grupos	Capac. caldeira	Potência (w)	P. bomba	Peso
1	3	2000	275	39 kg
2	12	3500/4500	300	60 kg
3	19	5500/7000	300	74 kg

Série 100 E **CARACTERÍSTICAS**

Máquina de café **SERIE 100** electrónica

Disponível de 1 a 4 grupos

As máquinas incluem motobomba (incorporada) e depurador

Carroçaria em aço inox e estrutura em ABS

Manómetro dupla escala

Autónivel electrónico

Interruptor geral 3 posições

Regulação de temperatura dos grupos

Grupo com temperatura estabilizada

Programação electrónica

de dosagem de café

Misturador de água quente

com regulação da temperatura

Cores disponíveis: cinzento antracite

**DIMENSÕES**

Grupos	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Alt. (mm)
1	410	570	515
2	735	570	515
3	975	570	515

ESPECIFICAÇÕES

Grupos	Capac. caldeira	Potência (w)	P. bomba	Peso
1	3	2000	275	39 kg
2	12	3500/4500	300	60 kg
3	19	5500/7000	300	74 kg

NEW 85 S **CARACTERÍSTICAS**

Máquina de café NEW 85 semi-automática
Disponível de 1 a 4 grupos
As máquinas incluem motobomba
externa e depurador

Versão disponível na cor cinzento

Manómetro dupla escala
Autónivel electrónico
Interruptor geral 3 posições

OPÇÃO

Escalda chávénas eléctrico
Kit gás

**DIMENSÕES**

Grupos	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Alt. (mm)
1	380	545	470
2	720	545	470
3	960	545	470

ESPECIFICAÇÕES

Grupos	Capac. caldeira	Potência (w)	P. bomba	Peso
1	4,9	1750	275	39 kg
2	12	3500/4500	300	60 kg
3	19	5500/7000	300	74 kg

NEW 85 E **CARACTERÍSTICAS**

Máquina de café NEW 85 electrónica
Disponível de 1 a 4 grupos
As máquinas incluem motobomba
externa e depurador
Versão disponível na cor cinzento

Manómetro dupla escala
Autónivel electrónico
Interruptor geral 3 posições
Programação electrónica
de dosagem de café

**DIMENSÕES**

Grupos	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Alt. (mm)
1	380	545	470
2	720	545	470
3	960	545	470

ESPECIFICAÇÕES

Grupos	Capac. caldeira	Potência (w)	P. bomba	Peso
1	4,9	1750	275	39 kg
2	12	3500	275	60 kg
3	19	5500/7000	275	74 kg

OPÇÃO

Escalda chávénas eléctrico
Kit gás



SM 96

A nova gama de moinhos automáticos La San Marco foi realizada utilizando soluções tecnológicas modernas, sofisticadas e inovadoras no seu desenho. A capacidade de moagem, o funcionamento silencioso, a segurança e a automatização representam as qualidades salientes da gama.

ESPECIFICAÇÕES

Veloc. motor	Potência (w)	Tipo lâmina	Cap. moagem (kg/h)	Veloc. lâmina (rpm)	Dim. lâmina (mm)	Pot. absorv. DB (A)	Peso
1350	220	Chata	13	1350	64	69	13,8 kg

CARACTERÍSTICAS

- Centralina electrónica de controle de arranque e paragem de moagem
- Possibilidade de regular o tempo de moagem em valores de 30, 50, 80 ou 120 segundos
- Este modelo restabelece o nível do café moído no recipiente próprio, após 6, 12, 18 ou 24 tiragens
- Doseador de café moído com uma placa de regulação da dose de 5 a 9 gramas ou com a configuração de uma dose maior de 6 a 10 gramas
- Capacidade do recipiente do café moído de 250 gramas, com sistema de arranque de paragem do motor quando o nível máximo é atingido
- Contador de doses montado sobre o recipiente do café moído
- Prensa café disponível em duas versões, cilíndrica e cónica, que permite calcar o café moído para os diferentes modelos de porta-filtros
- Tremonha em material plástico transparente, disponível em duas versões, com uma capacidade de café em grão respectivamente de 1,75 kg e 2,25 kg
- Corpo em alumínio lacado disponível nas cores cinzento e bege
- Suporte para porta filtro adaptável a qualquer modelo de porta filtro

so.we.bo.

Máq. de lavar loiça mod. 600



ESPECIFICAÇÕES

Alimentação	230v, 50 Hz	Tubo aliment./esgoto	" - 28 mm
Bomba lavagem	0,30 Hp	Doseador abrillantador	incorporado
Resist. cuba	800w	Int. enxaguam. a frio	sim
Resist. caldeira	2200w	Segurança na porta	sim
Absorvimento eléct. total	3220w	Cesto quadrado (mm)	350 x 350 x 160
Cap. cuba/caldeira	12/5 l	Acessórios	2 cestos, 1 porta pires
Temp. lavag./enxaguam.	55 / 85 °C		1 porta colheres
Ciclo lavag./enxaguam.	150 "	Produção horária	600 ÷ 800 P
Pressão alimentação	2 ÷ 4 bar	Peso	33 kg ÷ 35 kg

Máq. de lavar loiça mod. 712 **so.we.bo.****ESPECIFICAÇÕES**

Alimentação	230v, 50 Hz
Bomba lavagem	0,60 Hp
Resist. cuba	1800w
Resist. caldeira	2700w
Absorvimento eléct. total	3100w
Cap. cuba/caldeira	16/5,5 l
Temp. lavag./enxaguam.	55 / 85 °C
Ciclo lavag./enxaguam.	120 "
Pressão alimentação	2 ÷ 4 bar
Tubo aliment./esgoto	" - 28 mm
Doseador abrillantador	incorporado
Int. enxaguam. a frio	sim



Segurança na porta	sim
Cesto quadrado (mm)	400 x 400 x 160
Acessórios	2 cestos, 1 porta pires
	1 porta colheres
Produção horária	800 ÷ 1000 P
Peso	48 kg

Máq. de lavar loiça mod. 824 **so.we.bo.****ESPECIFICAÇÕES**

Alimentação	230v, 50 Hz
Bomba lavagem	1 Hp
Resist. cuba	2500w
Resist. caldeira	3000w
Absorvimento eléct. total	3220w
Cap. cuba/caldeira	30/6,5 l
Temp. lavag./enxaguam.	55 / 85 °C
Ciclo lavag./enxaguam.	120 " - 240 "
Pressão alimentação	2 ÷ 4 bar
Tubo aliment./esgoto	" - 32 mm
Doseador abrillantador	incorporado
Int. enxaguam. a frio	sim



Segurança na porta	sim
Cesto quadrado (mm)	500 x 500 x 110 - 18p
Acessórios	2 cestos, 1 porta pires
	1 porta colheres
Produção horária	540 P
Peso	60 kg ÷ 64 kg



Cortador de Moedas

ESPECIFICAÇÕES

Velocidade	230 moedas/min
Capacidade tremonha	350 ~ 500 unidades
Capacidade cada recipiente	80 ~ 150 unidades
Ecrã digital	4 dígitos LED
Corrente eléctrica	AC 220V / 50 Hz
Consumo	15w
Peso líquido	3,5 kg

CARACTERÍSTICAS

Conta e separa moedas automaticamente

Poupe tempo e dinheiro
Máquina eléctrica e digital

Apresenta a soma total e os parciais de cada moeda

Dois modos de funcionamento, normal e personalizado



Pipirha

CARACTERÍSTICAS

Dimensão reduzida
3 tamanhos de cubos de gelo
Não é necessário ligar à rede de água
Rapidez na execução de gelo
Indicador de falta de água
Indicador de armazenador de gelo cheio
Limpeza extremamente fácil
Fácil Instalação e utilização
Custos de manutenção muito reduzidos

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de gelo 24h	15 kg
Tipo de refrigeração	Gás ecológico
Ciclos de gelo	Cubo pequeno 6 min. Cubo médio 9 min. Cubo grande 12 min.
Nível de ruído	30 dBs
Peso	22 kg
Dimensões (mm)	430 x 380 x 435
Indicadores	Falta de água Cesto cheio de gelo Tamanho do gelo



Máquina de Sumos

CARACTERÍSTICAS

Máquina sumo laranja natural automática
Construção em aço inoxidável
Motor monofásico

ESPECIFICAÇÕES

Pot. motor	120w
Produção	20 lar./min
Medida fruta	Até 90mm
Peso	48 kg



Ordenador Vez

ORDENADOR VEZ

Ordenador numérico de filas que permite a gestão de filas com total comodidade para os clientes que aguardam pela sua vez.

Com um display numérico de 2 dígitos, permite a visualização de vez com clareza no local onde se encontra instalado.



EXPEDIDOR SENHAS VEZ

Usa rolos de 2000 senhas composto por material plástico, que pode ser colocado na parede ou com um suporte de pé vertical.





Electrocaçadores Suspensão



Metussus / Gratussus



Parissus

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Dimensões (mm)	Peso	D. bandas adesivas (mm)	Área protegida	Lâmpadas
Parissus	400 x 170 x 150	1,2 kg	3 x 150 x 150	50 m ²	1 x 8w G5
Metussus	400 x 150	1,2 kg	3 x 150 x 150	50 m ²	1 x 8w G5
Gratussus	475 x 200	3,2 kg	3 x 200 x 150	150 m ²	2 x 15w G13

Electrocaçadores Parede



APB 280



LUZAPLI

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Dimensões (mm)	Peso	D. bandas adesivas (mm)	Área protegida	Lâmpadas
APB 280	280 x 160 x 310	1,1 kg	275 x 250	50 m ²	1 x 20w (350B2)
LUZAPLI	320 x 65 x 270	1,2 kg	265 x 210	40 m ²	2 x 6/11w



Open Etiquetadora Manual Portátil



OPEN C8 - 1 linha com 8 dígitos

OPEN C20 - 1 linha com 10 dígitos pequenos, 1 linha com 10 dígitos

OPEN C20A - 1 linha com 10 dígitos numéricos, 1 linha com 10 dígitos alfanuméricos

OPEN T117A - 1 linha com 10 dígitos alfanuméricos e 2 linhas numéricas

Jolly Etiquetadora Manual Portátil



JC 8 - 1 linha com 8 dígitos

JC 17 - 1 linha com 10 dígitos e 1 linha com 7 dígitos grandes

Ink Rollers OPEN/LOVEL/JOLLY



Rolos etiquetas para etiquetadoras

Cores - branco, laranja, amarelo

Medidas - 22 x 12 / 26 x 12 / 26 x 16 / 28 x 29 mm